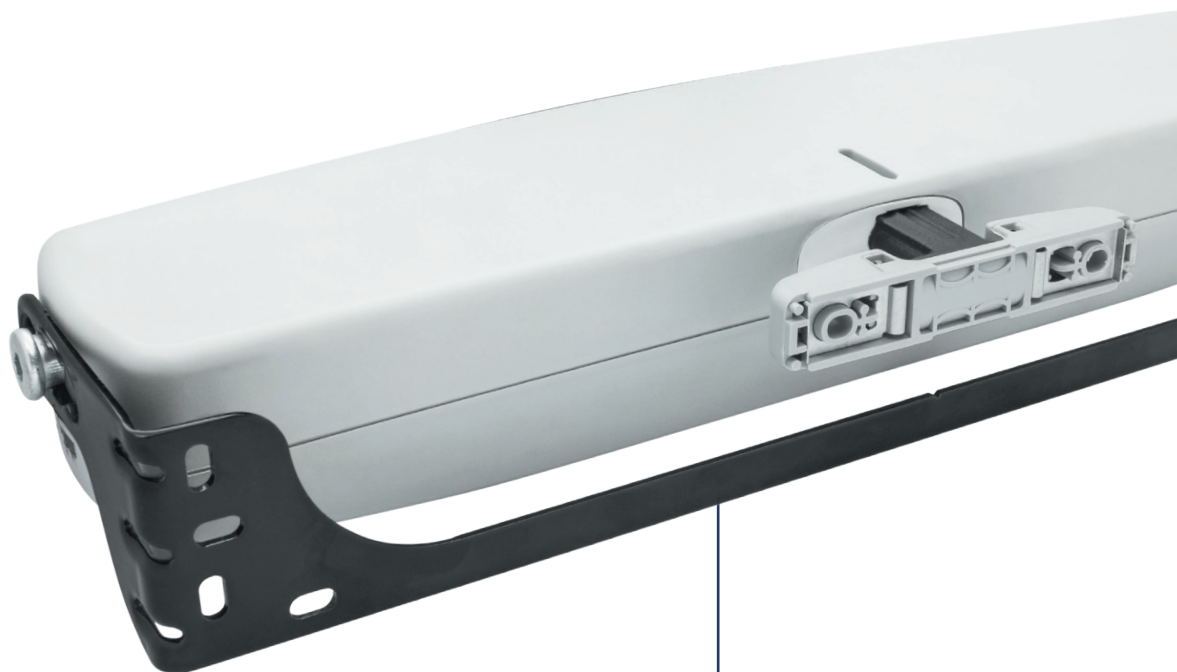


ANGEL CAT

N

300 N/max

mm/s

27 mm/s /max**Centrales de mando**
Centrales de commande**UP** (230 Vac)
SA.24 (24 Vdc)**Autodiagnosis**

Electrónica con avisador acústico (zumbador) para indicar montajes incorrectos.

Instalación rápida

Gracias al sistema de enganche y desenganche rápido de la cadena al marco.

Auto-diagnostic

Électronique avec avertisseur sonore (buzzer) pour signaler les erreurs de montage.

Installation rapide

Grâce au système d'accrochage et de décrochage rapide de la chaîne au cadre.

Dimensiones totales

Dimensions hors-tout


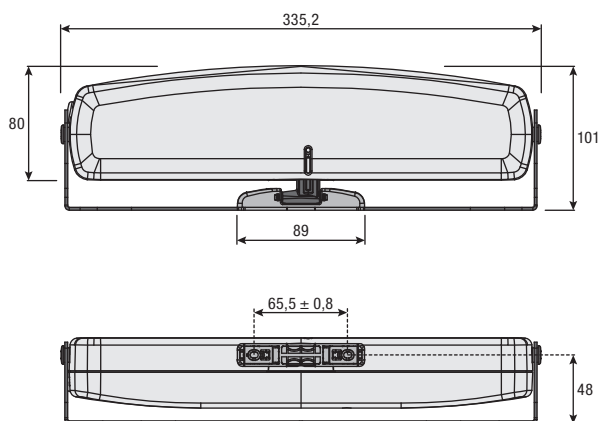
**Esquema de instalación**

Schéma d'installation

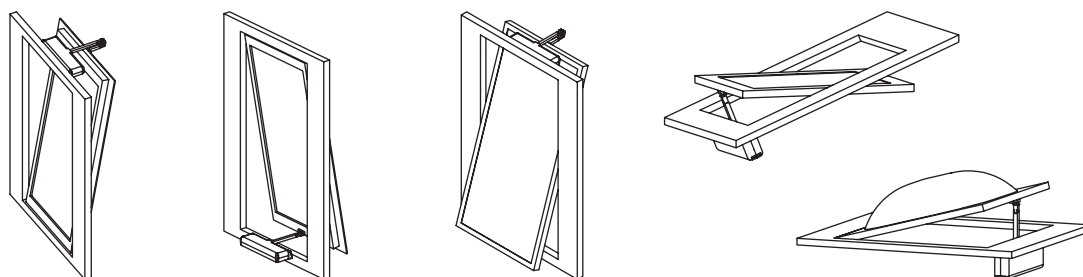

	ANGEL CAT Syncro 24	ANGEL CAT Syncro 230
Alimentación motor Alimentation moteur	24 Vdc	230 Vac 50/60 Hz
Corriente máxima absorbida Courant maximum absorbé	1,3 A	0,26 A
Potencia absorbida Puissance absorbée	35 W	60 W
Empuje máximo Poussée maximum	300 N	300 N
Recorridos disponibles Courses disponibles	200-380 mm	200-380 mm
Duración del recorrido en Vacío Durée de la course à vide	22"	14"
Velocidad de desplazamiento en Vacío Vitesse de translation à vide	17 mm/s	27 mm/s
Final de carrera Fin de course mécanique	Encoder Encodeur	Encoder Encodeur
Ajuste pernos estribos basculantes Réglage des pivots des étriers basculants	15 mm	15 mm
Temperatura de funcionamiento Température de fonctionnement	-5 °C ÷ +50 °C	-5 °C ÷ +50 °C
Tipo de servicio Type d'utilisation	S2 - 4'	S2 - 4'
Grado de protección Indice de protection	IP 30	IP 30
Doble aislamiento eléctrico Double isolation électrique	No Non	Sí Oui
Conexión en paralelo de 2 o más motores Raccordement en parallèle de 2 moteurs ou plus	Sí Oui	Sí Oui
Control de posición de la cadena Contrôle de position de la chaîne	Sí Oui	Sí Oui
Dispositivo acústico (zumbador) para indicar montajes incorrectos. Signalisation sonore des défauts de montage (buzzer)	Sí Oui	Sí Oui
Peso del aparato instalado* Poids du motoréducteur installé*	1,1 kg	1,1 kg

* El peso indicado en la tabla puede variar en función de los accesorios elegidos.
Le poids indiqué dans le tableau peut varier selon les accessoires choisis.